03983 - karta katalogowa

Pełny polski przekład treści karty. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał ze zdjęciami, rysunkami i niezmienionymi danymi dołączono na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/03983?type=.pdf

Elementy wspólne: moduł IoT 3IN 1OUT

03983. Osprzęt elektroinstalacyjny / osprzęt View Wireless / elementy wspólne / elementy niemodułowe.

Elektroniczny moduł VIEW Wireless z 3 programowanymi wejściami cyfrowymi dla styków bezpotencjałowych i 1 programowanym wyjściem przekaźnikowym NO/NC ze stykiem bezpotencjałowym SELV. Technologia IoT oparta na Bluetooth 5.0 tworzy system kratowy VIEW Wireless. Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, montaż podtynkowy w istniejącej instalacji (retrofit).

Pole	Wartość
Status produktu	3 - aktywny
Minimalne zamówienie	1 NR

Karty, instrukcje i dokumentacja

Dokument	Rozmiar
Skrócona wielojęzyczna karta instrukcji	1210 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Foglio istruzioni Full)	1748 kb
Pełna karta instrukcji (dokument z tytułem arabskim)	1941 kb
Pełna karta techniczna (oryg. Notice technique Full)	1779 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Ficha de instrucciones Full)	1777 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Full instructions sheet)	1770 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Φυλλάδιο οδηγιών Full)	1921 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Anweisungsblatt Full)	1791 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manuale app View Wireless)	19693 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manuel appli View Wireless)	43543 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manual app View Wireless)	43542 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manual View Wireless app)	42589 kb
Instrukcja instalatora (oryg. Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης)	43825 kb
Instrukcja instalacji View Wireless (oryg. Installationsanleitung View Wireless)	43598 kb

Rysunki

Space view - widok przestrzenny; Backside view - widok od tyłu; 3D View - widok 3D. Rysunki dołączono w niezmienionym oryginale.

Certyfikaty i oznaczenia

Kod	Oznaczenie
00	CE - UE (do pobrania)
01	IMQ - Włochy
37	Oznaczenie - Maroko
40	Technologia Bluetooth
46	Zgodność z brytyjskim PSTI (do pobrania)

Dane techniczne i klasyfikacyjne

Pole	Wartość
Grupa klasyfikacyjna	Przekaźniki
Klasa	Przekaźnik przełączający
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zaciski śrubowe
Komplet z gniazdem	Tak
Odłączane zaciski	Nie
Wskaźnik LED	Nie
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Polaryzacja sterowania	Bez wymagań polaryzacji
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	55,10 mm
Wysokość	54,30 mm
Głębokość	23,00 mm

Opakowania

Kod opakowania	Ilość	Wymiary [cm]	Masa [g]
8007352761254	1 NR	6x5.4x5.2	49
8007352761261	60 NR	37.5x30x13.5	3,300

Może Cię również zainteresować

Kod	Opis
14597	Bramka IoT 2M, biała
19597	Bramka IoT 2M, szara
09597.CM	Bramka IoT 2M, carbon matt
09597	Bramka IoT 2M, biała
20597	Bramka IoT 2M, szara
30807.B	Bramka IoT 2M, biała
14591.0	Mechanizm przycisku IoT
19591.0	Mechanizm przycisku IoT
30801	Mechanizm IoT
20591.0	Mechanizm przycisku IoT

Kod	Opis
03895	Przycisk wezwania zdalnej pomocy

Informacje prawne

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany cech opisanych produktów w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Montaż powinien wykonywać wykwalifikowany personel zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych w kraju montażu. Zasady korzystania z informacji zawartych w karcie produktu określają „Conditions of Use” (Warunki użytkowania).

Stopka dokumentu

Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Włochy - www.vimar.com. Data karty: 18/10/2026. Oryginalny dokument ma 4 stron; numeracja „Page” oznacza „Strona”.

Shared components: 3IN 1OUT IoT connected module

03983

Wiring devices / View Wireless wiring devices / Shared components / Non-modular components



3IN 1OUT IoT connected module

VIEW Wireless electronic module with 3 programmable digital inputs for potential-free contacts, 1 programmable NO/NC relay output for SELV voltage-free contact, IoT technology on Bluetooth 5.0 standard to create the VIEW Wireless mesh system, 100-240 V 50/60 Hz power supply, flush mounting (retrofit)

Product Status

3 - Active


Minimum order quantity

1 NR


Sheets, Manuals, Documentation

- Light multilanguage instructions sheet (1210 kb)
- Foglio istruzioni Full (1748 kb)
- Full ورقة الإرشادات (1941 kb)
- Notice technique Full (1779 kb)
- Ficha de instrucciones Full (1777 kb)
- Full instructions sheet (1770 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (1921 kb)
- Anweisungsblatt Full (1791 kb)
- Manuale app View Wireless (19693 kb)
- Manuel appli View Wireless (43543 kb)
- Manual app View Wireless (43542 kb)
- Manual View Wireless app (42589 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43825 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (43598 kb)


Drawings

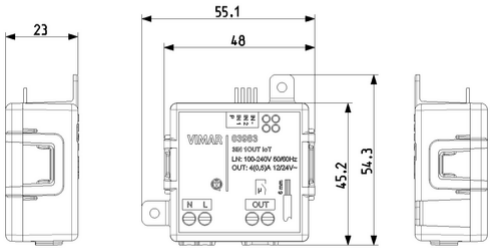

Space view

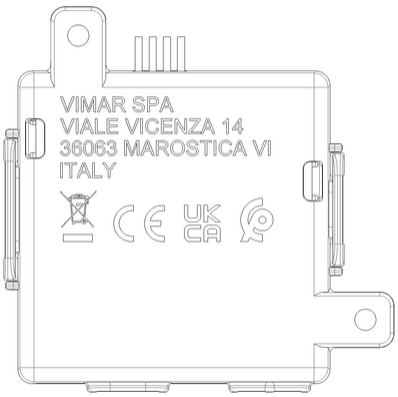

Backside view

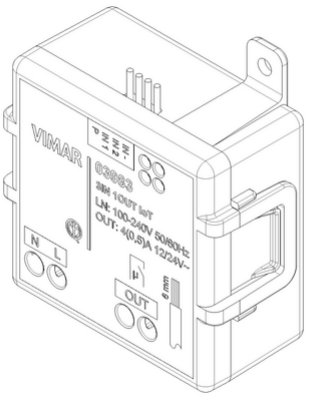

3D View

Certifications

- **00. CE Marking - EU (download)**
- **01. IMQ - Italy**
- **37. Marking - Morocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance (download)**

Technical data

Class group: Relays

Class: Switching relay

Type of electric connection: Screw connection

Complete with socket: Yes

With detachable clamps: No

With LED indication: No

Voltage type for actuating: AC

Drive, polarization: Polarity free

Degree of protection (IP): IP20

Width: 55,10 mm

Height: 54,30 mm

Depth: 23,00 mm

Packaging



8007352761254

Qtà	1 NR
Dim	6x5.4x5.2 [cm]
Weight	49 [g]



8007352761261

Qtà	60 NR
Dim	37.5x30x13.5 [cm]
Weight	3,300 [g]

You may also be interested in



14597 - IoT connected gateway 2M white



19597 - IoT connected gateway 2M grey



09597.CM - IoT connected gateway 2M carbon matt



09597 - IoT connected gateway 2M white



20597 - IoT connected gateway 2M grey



30807.B - IoT connected Gateway 2M white



14591.0 - IoT connected device mechanism



19591.0 - IoT connected device mechanism



30801 - IoT connected mechanism



20591.0 - IoT connected device mechanism



03895 - Button for remote assistance call

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Conditions of Use.