30502 - karta katalogowa

Pełny polski przekład treści karty. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał ze zdjęciami, rysunkami i niezmienionymi danymi dołączono na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/30502?type=.pdf

30502 - LINEA: sterownik radiowy EnOcean

Ścieżka katalogowa: inteligentne systemy i produkty / Smart switch&sound / LINEA / elementy niemodułowe.

Płaski sterownik z czterema przyciskami i nadajnikiem radiowym 868 MHz w standardzie EnOcean. Zasilanie przez pozyskiwanie energii z wbudowanego generatora elektrodynamicznego. Do uzupełnienia przeznaczonymi do niego klawiszami 31506 lub 31506.2. Szerokość: 2 moduły.

Status produktu	3 - aktywny
Minimalna ilość zamówienia	1 szt. (NR)

Karty, instrukcje i dokumentacja

Pełna wielojęzyczna instrukcja - 896 kb. Pełna wielojęzyczna instrukcja - 637 kb.

Rysunki

„Space view” - widok przestrzenny; „Backside view” - widok od tyłu; „3D View” - widok 3D.

Certyfikaty i oznakowania

Kod	Oznakowanie / dokument
00	Oznakowanie CE - UE (do pobrania)
37	Oznakowanie - Maroko
46	Zgodność z brytyjskimi przepisami PSTI (do pobrania)
96	Ekspert ds. elektrotechniki („Electrotechnical expert”; do pobrania)
99	Dyrektywa WEEE (do pobrania)

Dane techniczne

Grupa klasyfikacyjna	Systemy magistral instalacyjnych
Klasa	Sterownik oświetlenia do systemu magistralnego
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX-RF (radiowy)	Nie
System magistralny radiowy	Tak
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Brak
Dwukierunkowa łączność radiowa	Nie
Sposób montażu	Podtynkowy
Szerokość w modułach	2
Z połączeniem z magistralą	Nie
Wejście jednostki podrzędnej	Nie

Grupa klasyfikacyjna	Systemy magistral instalacyjnych
Obsługa lokalna/ręczna	Nie
Sygnalizacja LED	Nie
Interfejs 1-10 V	Nie
Liczba wejść czujnika oświetlenia	0
Maksymalny prąd łączeniowy przy obciążeniu rezystancyjnym	0 A
Liczba wyjść	4
Maksymalny prąd sterowania	0 mA
Stopień ochrony (IP)	IP40

Opakowania

Kod kreskowy	Liczba	Wymiary	Masa
8007352694187	1 szt.	6 × 4,5 × 5,4 cm	34,8 g
8007352694194	10 szt.	23,5 × 12,5 × 6,5 cm	433,6 g
8007352694200	90 szt.	37,5 × 30 × 21 cm	4280 g (w oryginale: 4,280 g)

Produkty, które mogą Cię również zainteresować

Kod produktu	Opis
30507.G	Ramka sterownika radiowego, 2M, czarna
30507.B	Ramka sterownika radiowego, 2M, biała
31506.2B	Klawisz sterownika radiowego, 2M, biały
31506.2C	Klawisz sterownika radiowego, 2M, canvas
31506.2G	Klawisz sterownika radiowego, 2M, czarny
31506.B	Klawisz sterownika radiowego, 1M, biały - 2 szt.
31506.C	Klawisz sterownika radiowego, 1M, canvas - 2 szt.
31506.G	Klawisz sterownika radiowego, 1M, czarny - 2 szt.

Informacje prawne

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie i bez uprzedzenia parametrów przedstawionych produktów. Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi w kraju instalacji przepisami dotyczącymi montażu urządzeń elektrycznych. Zasady korzystania z informacji zawartych w karcie produktu określają „Conditions of Use” (Warunki korzystania).

Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Włochy - www.vimar.com. Data karty: 09/10/2026. Numery stron w oryginale: 1-3.

LINEA: EnOcean radio control

30502

Smart systems&products / Smart switch&sound / LINEA / Non-modular components



EnOcean radio control

Flat control with four push buttons with 868 MHz radio frequency transmitter, EnOcean standard, energy harvesting power supply provided by the built-in electro-dynamic generator, to be completed with dedicated buttons 31506 or 31506.2 - 2 modules

Product Status

3 - Active


Minimum order quantity

1 NR


Sheets, Manuals, Documentation

- Full multilanguage instructions sheet (896 kb)
- Full multilanguage instructions sheet (637 kb)


Drawings

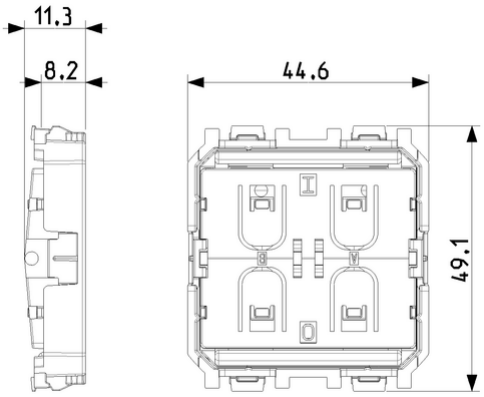

Space view

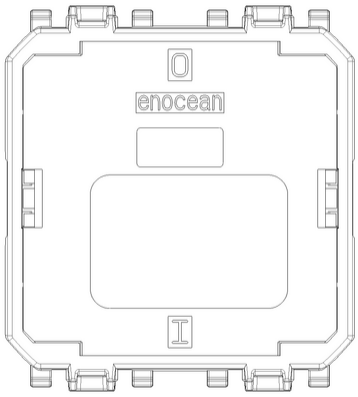

Backside view

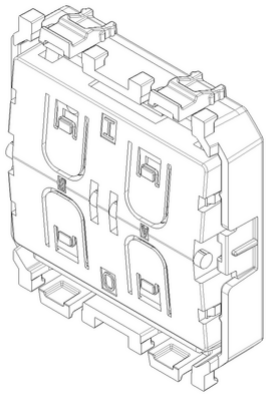

3D View

Certifications

- **00. CE Marking - EU (download)**
- **37. Marking - Morocco**
- **46. UK PSTI compliance (download)**
- **96. Electrotechnical expert (download)**
- **99. WEEE Directive (download)**

Technical data

Class group: Installation bus systems

Class: Light control unit for bus system

Bus system KNX: No

Bus system KNX-RF (Radio Frequency): No

Bus system radio frequency: Yes

Bus system LON: No

Bus system Powernet: No

Other bus systems: None

Radio frequency bidirectional: No

Mounting method: Flush-mounted

Width in number of modular spacings: 2

With bus connection: No

Substation input: No

Local operation/hand operation: No

With LED indication: No

Interface 1-10 V: No

Number of inputs for light sensor: 0

Max. switching current (resistive load): 0 A

Number of outputs: 4

Max. control current: 0 mA

Degree of protection (IP): IP40

Packaging



8007352694187

Qtà	1 NR
Dim	6x4.5x5.4 [cm]
Weight	34.8 [g]



8007352694194

Qtà	10 NR
Dim	23.5x12.5x6.5 [cm]
Weight	433.6 [g]



8007352694200

Qtà	90 NR
Dim	37.5x30x21 [cm]
Weight	4,280 [g]

You may also be interested in



30507.G - Radio control frame 2M black

30507.B - Radio control frame 2M white

31506.2B - Radio control button 2M white

31506.2C - Radio control button 2M canvas



31506.2G - Radio control button 2M black

31506.B - Radio control button 1M white 2pc

31506.C - Radio control button 1M canvas 2pc



31506.G - Radio control button 1M black 2pc

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Condizioni di utilizzo.