03985 - karta katalogowa

Pełny polski przekład treści karty. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał ze zdjęciami, rysunkami i niezmienionymi danymi dołączono na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/03985?type=.pdf

Elementy wspólne: wielofunkcyjny moduł IoT z 4 wyjściami przekaźnikowymi

03985. Osprzęt elektroinstalacyjny / osprzęt View Wireless / elementy wspólne / urządzenia DIN.

Elektroniczny moduł wykonawczy VIEW Wireless z 4 wyjściami przekaźnikowymi 16 A 240 V~, programowanymi NO/NC. Funkcje obejmują sterowanie oświetleniem, roletami z orientacją lamel, klimakonwektorem, regulacją temperatury i dostępem. Przyciski sterowania lokalnego, technologia IoT na Bluetooth 5.0 do tworzenia systemu kratowego VIEW Wireless, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz. Montaż na szynie DIN (60715 TH35), szerokość 4 modułów po 17.5 mm.

Pole	Wartość
Status produktu	3 - aktywny
Minimalne zamówienie	1 NR

Karty, instrukcje i dokumentacja

Dokument	Rozmiar
Pełna karta instrukcji (oryg. Full instructions sheet)	485 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Ficha de instrucciones Full)	488 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Anweisungsblatt Full)	488 kb
Skrócona wielojęzyczna karta instrukcji	1082 kb
Pełna karta instrukcji (dokument z tytułem arabskim)	619 kb
Pełna karta techniczna (oryg. Notice technique Full)	488 kb
Pełna karta instrukcji (oryg. Φυλλάδιο οδηγιών Full)	597 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manuale app View Wireless)	19693 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manuel appli View Wireless)	43543 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manual app View Wireless)	43542 kb
Instrukcja aplikacji View Wireless (oryg. Manual View Wireless app)	42589 kb
Instrukcja instalatora (oryg. Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης)	43825 kb
Instrukcja instalacji View Wireless (oryg. Installationsanleitung View Wireless)	43598 kb

Rysunki

Space view - widok przestrzenny; Backside view - widok od tyłu; 3D View - widok 3D. Rysunki zachowano w dołączonym oryginale.

Certyfikaty i oznaczenia

Kod	Oznaczenie
00	CE - UE (do pobrania)
01	IMQ - Włochy
37	Oznaczenie - Maroko
40	Technologia Bluetooth
46	Zgodność z brytyjskim PSTI (do pobrania)

Dane techniczne i klasyfikacyjne

Pole	Wartość
Grupa klasyfikacyjna	Instalacyjne systemy magistralowe
Klasa	Moduł przełączający do systemu magistralowego
System KNX	Nie
System KNX-RF (radiowy)	Nie
Magistralowy system radiowy	Tak
System LON	Nie
System Powernet	Nie
Inne systemy magistralowe	Brak
Dwukierunkowa komunikacja radiowa	Tak
Sposób montażu	DRA - adapter na szynę DIN
Szerokość w modułach	4
Obsługa lokalna/ręczna	Tak
Wskaźnik LED	Tak

Opakowania

Kod opakowania	Ilość	Wymiary [cm]	Masa [g]
8007352767416	1 NR	11.7x10.8x7.1	241.7
8007352767423	60 NR	59x38.5x30	15,225

Może Cię również zainteresować

Kod	Opis
14597	Bramka IoT 2M, biała
19597	Bramka IoT 2M, szara
09597.CM	Bramka IoT 2M, carbon matt
09597	Bramka IoT 2M, biała
20597	Bramka IoT 2M, szara
30807.B	Bramka IoT 2M, biała
14591.0	Mechanizm przycisku IoT
19591.0	Mechanizm przycisku IoT
30801	Mechanizm IoT

Kod	Opis
20591.0	Mechanizm przycisku IoT

Informacje prawne

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany cech opisanych produktów w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Montaż powinien wykonywać wykwalifikowany personel zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych w kraju montażu. Zasady korzystania z informacji zawartych w karcie produktu określają „Conditions of Use” (Warunki użytkowania).


Stopka dokumentu

Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Włochy - www.vimar.com. Data karty: 18/10/2026. Oryginalny dokument ma 4 stron; numeracja „Page” oznacza „Strona”.

Shared components: IoT connected multif.actuator 4out relay

03985

Wiring devices / View Wireless wiring devices / Shared components / DIN devices

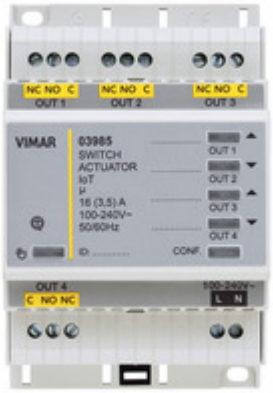

IoT connected multif.actuator 4out relay

VIEW Wireless electronic control actuator with 4 relay outputs 16 A 240 V~, programmable NO/NC with function to control lights, roller shutters with slat orientation, fan coil, climate control, accesses, push buttons for local control, IoT technology on Bluetooth 5.0 standard for the creation of VIEW Wireless mesh system, 100-240 V 50/60 Hz power supply, installation on DIN rail (60715 TH35), occupies 4 modules size 17.5 mm

Product Status

3 - Active


Minimum order quantity

1 NR


Sheets, Manuals, Documentation

- Full instructions sheet (485 kb)
- Ficha de instrucciones Full (488 kb)
- Anweisungsblatt Full (488 kb)
- Light multilanguage instructions sheet (1082 kb)
- ورقة الإرشادات Full (619 kb)
- Notice technique Full (488 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (597 kb)
- Manuale app View Wireless (19693 kb)
- Manuel appli View Wireless (43543 kb)
- Manual app View Wireless (43542 kb)
- Manual View Wireless app (42589 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43825 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (43598 kb)


Drawings

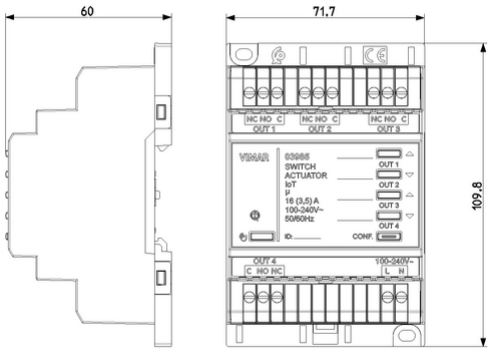

Space view

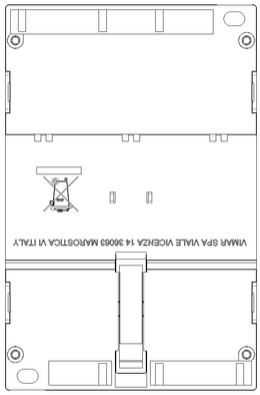

Backside view

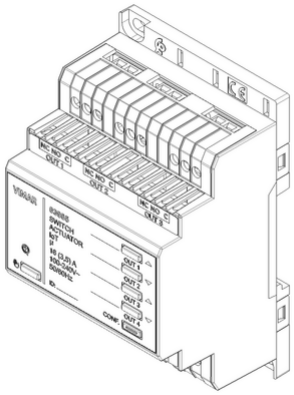

3D View

Certifications

- **00. CE Marking - EU (download)**
- **01. IMQ - Italy**
- **37. Marking - Morocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance (download)**

Technical data

Class group: Installation bus systems

Class: Switch actuator for bus system

Bus system KNX: No

Bus system KNX-RF (Radio Frequency): No

Bus system radio frequency: Yes

Bus system LON: No

Bus system Powernet: No

Other bus systems: None

Radio frequency bidirectional: Yes

Mounting method: DRA (DIN-rail adaptor)

Width in number of modular spacings: 4

Local operation/hand operation: Yes

With LED indication: Yes

Packaging



8007352767416

Qtà	1 NR
Dim	11.7x10.8x7.1 [cm]
Weight	241.7 [g]



8007352767423

Qtà	60 NR
Dim	59x38.5x30 [cm]
Weight	15,225 [g]

You may also be interested in



14597 - IoT connected gateway 2M white



19597 - IoT connected gateway 2M grey



09597.CM - IoT connected gateway 2M carbon matt



09597 - IoT connected gateway 2M white



20597 - IoT connected gateway 2M grey



30807.B - IoT connected Gateway 2M white



14591.0 - IoT connected device mechanism



19591.0 - IoT connected device mechanism



30801 - IoT connected mechanism



20591.0 - IoT connected device mechanism

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Conditions of Use.