14591.0 - karta katalogowa

Pełny polski przekład treści karty. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał ze zdjęciami, rysunkami i niezmienionymi danymi dołączono na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/14591.0?type=.pdf

PLANA - mechanizm sterowania IoT

Osprzęt instalacyjny / Osprzęt View Wireless / PLANA / Urządzenia

Elektroniczny mechanizm sterowania VIEW Wireless, sterowanie lokalne przyciskiem. Dwie technologie IoT: standard Bluetooth 5.0 do tworzenia systemu mesh VIEW Wireless oraz standard Zigbee 3.0. Dioda RGB LED widoczna w ciemności, z regulacją jasności. Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz. Do uzupełnienia wymiennymi klawiszami 1-modułowymi PLANA.

Pole	Wartość
Status produktu	3 - Aktywny
Minimalna ilość zamówienia	1 szt. (NR w oryginale)

Karty, instrukcje i dokumentacja

Dokument	Rozmiar w źródle (kb)
Skrócona instrukcja wielojęzyczna	678
Pełna instrukcja - włoski	505
Pełna instrukcja - francuski	509
Pełna instrukcja - hiszpański	506
Pełna instrukcja - angielski	503
Pełna instrukcja - grecki	646
Pełna instrukcja - niemiecki	507
Instrukcja aplikacji View Wireless - włoski	19693
Instrukcja aplikacji View Wireless - francuski	43543
Instrukcja aplikacji View Wireless - hiszpański	43542
Instrukcja aplikacji View Wireless - angielski	42589
Instrukcja instalatora - grecki	43825
Instrukcja instalacji View Wireless - niemiecki	43598

Rysunki

Ilustracje producenta w dołączonym oryginale: widok przestrzenny (Space view), widok od tyłu (Backside view), widok 3D (3D View).

Certyfikaty i oznaczenia

Kod	Oznaczenie
00	Oznakowanie CE - UE (do pobrania)
01	IMQ - Włochy (do pobrania)
37	Oznakowanie - Maroko
40	Technologia Bluetooth

Kod	Oznaczenie
46	Zgodność z brytyjskim PSTI (do pobrania)
47	Works with SmartThings
96	Ekspert elektrotechniczny (do pobrania)
99	Dyrektywa WEEE (do pobrania)

Dane techniczne

Pole klasyfikacji / parametr	Wartość z karty
Grupa klasyfikacji	Łączniki do instalacji domowych
Klasa	Łącznik instalacyjny
Układ połączeń	Inny
Sposób obsługi	Klawisz kołyskowy / przycisk
Układ montażu	Urządzenie modułowe do łączników instalacji domowych
Liczba modułów (system modułowy)	1
Łącznik przyciskowy	Tak
Liczba klawiszy kołyskowych	1
Sposób montażu	Podtynkowy
Sposób mocowania	Zatrzask
Z płytką montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Rodzaj materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Nie
Powłoka antybakteryjna	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Bez obróbki
Pole opisu / powierzchnia informacyjna	Nie
Oświetlenie	Tak
Funkcja oświetlenia	Inna
Rodzaj oświetlenia	Niewymienna dioda LED
Odpowiedni stopień ochrony IP	IP40
Prąd przełączania świetlówek	0
Styk kontrolny	Nie
Rodzaj połączenia	Zacisk śrubowy
Łącznik ogrzewania	Nie
Łącznik pralki	Nie
Szerokość urządzenia	22,30 mm
Wysokość urządzenia	49,00 mm
Minimalna głębokość puszki podtynkowej	40,00 mm
Zgodność z Apple HomeKit	Nie
Zgodność z Google Assistant	Nie
Zgodność z Amazon Alexa	Nie

Pole klasyfikacji / parametr	Wartość z karty
Obsługa IFTTT	Nie
Wykończenie powierzchni	Połysk
Kolor	Zielony
Zbliżony numer RAL	9003
Głębokość urządzenia	47,10 mm
Głębokość wbudowania	36,50 mm

Opakowania

Kod EAN	Ilość (NR)	Wymiary [cm]	Masa [g]
8007352707191	1	5.2x3.5x5.3	34.6
8007352711181	60	27x23x12.5	2,255.8

Produkty, które mogą również zainteresować

Kod produktu	Opis z karty
14755.2	2 półklawisze 1M z symbolami strzałek, białe
14755.2.SL	2 półklawisze 1M z symbolami strzałek, Silver
14755.3.SL	2 półklawisze 1M ze ściemnianiem, Silver
14755.3	2 półklawisze 1M ze ściemnianiem, białe
14755.6	2 półklawisze 1M z symbolem sceny, białe
14755.6.SL	2 półklawisze 1M z symbolem sceny, Silver
14755.SL	2 półklawisze 1M do personalizacji, Silver
14755	2 półklawisze 1M do personalizacji, białe

Informacje prawne

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, właściwości opisanych produktów. Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi w kraju instalacji przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych. Warunki korzystania z informacji w karcie produktu określają Conditions of Use (Warunki użytkowania).

Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI - Włochy - www.vimar.com. Data wydruku karty źródłowej: 18/10/2026.

PLANA: IoT connected device mechanism

14591.0

Wiring devices / View Wireless wiring devices / PLANA / Devices



IoT connected device mechanism

VIEW Wireless electronic control mechanism, local control with push button, double IoT technology on Bluetooth 5.0 standard for the creation of VIEW Wireless mesh system and on Zigbee 3.0 standard, RGB LED visible in darkness with brightness control, 100-240 V 50/60 Hz power supply, to be completed with Plana 1-module interchangeable buttons

Product Status

3 - Active


Minimum order quantity

1 NR


Sheets, Manuals, Documentation

- Light multilanguage instructions sheet (678 kb)
- Foglio istruzioni Full (505 kb)
- Feuille d’instructions Full (509 kb)
- Hoja de instrucciones Full (506 kb)
- Full instructions sheet (503 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (646 kb)
- Anweisungsblatt Full (507 kb)
- Manuale app View Wireless (19693 kb)
- Manuel appli View Wireless (43543 kb)
- Manual app View Wireless (43542 kb)
- Manual View Wireless app (42589 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43825 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (43598 kb)


Drawings

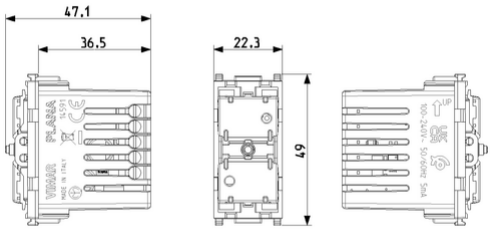

Space view

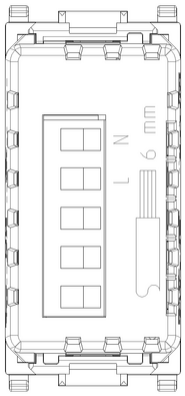

Backside view

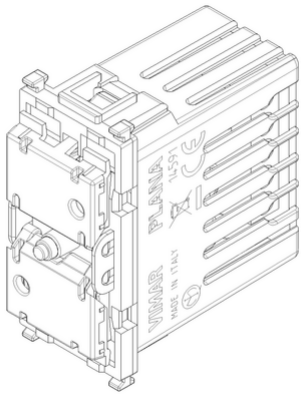

3D View

Certifications

- **00. CE Marking - EU (download)**
- **01. IMQ - Italy (download)**
- **37. Marking - Morocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance (download)**
- **47. Works with SmartThings**
- **96. Electrotechnical expert (download)**
- **99. WEEE Directive (download)**

Technical data

Class group: Domestic switching devices

Class: Installation switch

Wiring system: Other

Operating method: Rocker/button

Assembly arrangement: Modular device for domestic switching devices

Number of modules (module system): 1

Push button switch: Yes

Number of rockers: 1

Mounting method: Flush-mounted

Type of fastening: Engage (snap)

With mounting plate: No

Material: Plastic

Material quality: Thermoplastic

Halogen free: No

Anti-bacterial treatment: No

Surface protection: Untreated

Surface finishing: Glossy

Colour: Green

RAL-number (similar): 9003

Label space/information surface: No

Lighting: Yes

Function lighting: Other

Type of lighting: LED not exchangeable

Suitable for degree of protection (IP): IP40

Switching current for fluorescent lamps: 0

Monitoring contact: No

Connection type: Screwed terminal

Heating switch: No

Washing machine switch: No

Device width: 22,30 mm

Device height: 49,00 mm

Device depth: 47,10 mm

Built-in depth: 36,50 mm

Min. depth of built-in installation box: 40,00 mm

Compatible with Apple HomeKit: No

Compatible with Google Assistant: No

Compatible with Amazon Alexa: No

IFTTT support available: No

Packaging

8007352707191

Qtà	1 NR
Dim	5.2x3.5x5.3 [cm]
Weight	34.6 [g]

8007352711181

Qtà	60 NR
Dim	27x23x12.5 [cm]
Weight	2,255.8 [g]

You may also be interested in



14755.2 - 2 half buttons 1M arrows symbol white



14755.2.SL - 2 half buttons 1M arrows symbol Silver



14755.3.SL - 2 half buttons 1M dimmer Silver



14755.3 - 2 half buttons 1M dimmer white



14755.6 - 2 half buttons 1M scenario symbol white



14755.6.SL - 2 demi-buttons 1M symb.scénario Silver



14755.SL - 2 half buttons 1M customizable Silver

14755 - 2 half buttons 1M customizable white

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Conditions of Use.