Przycisk bezbateryjny EnOcean 30502

Pełny polski przekład treści angielskiej instrukcji. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską instrukcją producenta. Oryginał z niezmienionymi rysunkami znajduje się na końcu tego pliku.

Źródło: 30502 01 2207. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30502_FI.101710.pdf

Płaski przycisk z czterema polami i nadajnikiem radiowym 868 MHz w standardzie EnOcean. Zasilanie pochodzi z energii naciskania przycisku, wytwarzanej przez wbudowany generator elektrodynamiczny. Do uzupełnienia klawiszami 31506 lub 31506.2. Szerokość: 2 moduły.

Dane techniczne

Zasilanie znamionowe	Nie wymaga żadnego zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy	Od -5 °C do +45 °C; użytkowanie wewnątrz pomieszczeń (wartość w angielskiej wersji źródła)
Częstotliwość	868,3 MHz
Moc nadawania RF	< 25 mW (14 dBm)
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy. Mocowanie 30507.x umożliwia montaż natynkowy np. na drewnie lub murze.
Zasięg	70 m na otwartej przestrzeni. Maleje przy metalowych ramkach, betonie, ścianach lub metalowych przegrodach. Zawsze sprawdź jakość sygnału przed montażem.
Zgodne odbiorniki	Produkty EnOcean obsługujące profil EEP F6 02 01, np. 01796.1

Klawisze i reset

WAŻNE: aby polecenie radiowe zostało przesłane, podczas naciskania klawisza musi być słyszalne mechaniczne kliknięcie. Po zamocowaniu klawiszy 31506 lub 31506.2 na płaskim mechanizmie powstaje punkt sterowania oświetleniem drogą radiową. Klawisze można personalizować symbolami pokazanymi w katalogach Vimar.

Reset: zdejmij klawisze zamocowane na mechanizmie 30502 i naciśnij równocześnie wszystkie cztery pola wraz z listwą aktywującą generator.

Zasady montażu

Montaż powinien wykonywać wykwalifikowany personel zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych w kraju montażu. Zgodne ramki montażowe: 30507.x, 30602, 30603, 30613, 30614, 30617.

Legenda rysunków w załączonym oryginale

Strona 3: FRONT VIEW - widok z przodu; C: Channels - kanały; S: Status - stan; K: Energy Bar - listwa aktywująca generator; HOOKING THE BUTTONS - mocowanie klawiszy; INSTALLATION ON FLUSH MOUNTING BOX - montaż w puszce podtynkowej; OR - albo. Strona 4: SURFACE-MOUNTING - montaż natynkowy. Numery części i kolejność montażu pokazano na niezmienionych rysunkach.

Zgodność z przepisami

Dyrektywa RED. Normy EN 60950-1, EN 301-489-3, EN 300 220-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479. Vimar S.p.A. oświadcza, że urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna deklaracja UE znajduje się w karcie produktu na www.vimar.com. Rozporządzenie REACH (UE) nr 1907/2006, art. 33: produkt może zawierać śladowe ilości ołowiu.

WEEE - informacja dla użytkownika

Symbol przekreślonego pojemnika na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że po zakończeniu użytkowania nie wolno wyrzucać produktu razem z innymi odpadami. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów albo sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia. Produkty o wymiarach poniżej 25 cm można oddać bezpłatnie, bez obowiązku zakupu, u sprzedawców elektroniki o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m². Selektywna zbiórka, właściwe przetwarzanie i recykling ograniczają negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi i pomagają ponownie wykorzystać materiały.

Producent: Vimar S.p.A., Viale Vicenza 14, 36063 Marostica VI, Włochy. www.vimar.com.

Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

- Tensione nominale di alimentazione (Vn): non è necessario alcun tipo di alimentazione.
- Temperatura di funzionamento: + 5 - +45 °C (uso interno)
- Range di frequenza: 868.3 MHz
- Potenza RF trasmessa: < 25 mW (14dBm)
- Installazione: a incasso o a parete. L'installazione a parete, grazie all'apposito supporto (art. 30507.x), può essere effettuata su materiali quali, ad esempio, legno, muratura, ecc.
- Portata: 70 m in campo libero; tale valore si riduce in presenza di placche in metallo, cemento, muri e/o pareti metalliche. Prima di installare il dispositivo si abbia sempre cura di verificare la bontà del segnale radio.
- **Il comando piatto art. 30502 può comunicare con altri prodotti che utilizzano la tecnologia Enocean e che accettano l'EnOcean Equipment Profile (EEP) F6 02 01 (ad esempio art. 01796.1).**

ATTENZIONE: Quando si preme il tasto, affinchè il comando radio venga trasmesso, è necessario udire un "click" meccanico.

I tasti 31506 o 31506.2, opportunamente agganciati al comando piatto, consentono di ottenere il punto luce via radio.

I tasti possono essere appositamente personalizzati con i simboli illustrati nei cataloghi Vimar.

RESET DEL DISPOSITIVO.

Rimuovere i tasti agganciati al comando piatto 30502 e premere contemporaneamente tutti e quattro i pulsanti assieme alla barra di attivazione.

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Il dispositivo può essere installato sui seguenti supporti: 30507.x, 30602, 30603, 30613, 30614, 30617.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva RED.
Norme EN 60950-1, EN 301-489-3, EN 300 220-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com.

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

4-button flat device with 868 MHz EnOcean standard radiofrequency transmitter, energy harvesting supply powered by built-in electrodynamic generator, to complete with 31506 or 31506.2 buttons - 2 modules.

TECHNICAL CHARACTERISTICS.

- Rated supply voltage (Vn): no kind of power supply is needed.
- Operating temperature: -5 - +45 °C (for indoor use)
- Frequency range: 868.3 MHz
- RF transmission power: < 25 mW (14dBm)
- Installation: flush or surface mounting. Surface mounting installation, thanks to the special mounting frame (art. 30507.x), can be on materials such as, for instance, wood, masonry, etc.
- Capacity: 70 m in an open field; this value is less when there are metal cover plates, cement, walls and/or metal partitions. Before installing the device, always take care to check the strength of the radio signal.
- **The flat switch art. 30502 can communicate with other products that use EnOcean technology and accept the EnOcean Equipment Profile (EEP) F6 02 01 (for example art. 01796.1).**

IMPORTANT: When the button is pressed, for the radio control to be transmitted, you must hear a mechanical "click".

The buttons 31506 or 31506.2, suitably hooked onto the flat control, permits obtaining the lighting point.

The buttons can be specially customized with the symbols shown in the Vimar catalogs.

DEVICE RESET.

Remove the buttons hooked to the flat control 30502 and simultaneously press all four push buttons together with the activation bar.

INSTALLATION RULES.

- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The device may be installed on the following mounting frames: 30507.x, 30602, 30603, 30613, 30614, 30617.

STANDARD COMPLIANCE.

RED Directive.
Standards EN 60950-1, EN 301-489-3, EN 300 220-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479.

Vimar SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available at the following Internet address: www.vimar.com.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

WEEE - Information for users
If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

Commande plate à 4 poussoirs avec transmetteur radiofréquence 868 MHz standard EnOcean, alimentation energy harvesting fournie du générateur électrodynamique incorporé, à compléter avec touches 31506 ou 31506.2 - 2 modules.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Tension nominale d'alimentation (Vn) : aucun type d'alimentation n'est nécessaire.
- Température de fonctionnement : -5 - +45 °C (pour intérieur)
- Gamme de fréquence : 868.3 MHz
- Puissance RF transmise : < 25 mW (14dBm)
- Installation: d'encastrement ou pour pose en saillie. L'installation pour pose en saillie peut être réalisée en surface sur des matériaux comme le bois, les maçonneries etc. grâce au support spécial (art. 30507.x).
- Portée : 70 m en champ libre. Cette valeur diminue à proximité de plaques de métal, ciment, murs ou de parois métalliques. Avant d'installer le dispositif, vérifier toujours la qualité du signal radio.
- **La commande plate art. 30502 peut communiquer avec d'autres articles dotés de la technologie Enocean et qui acceptent l'EnOcean Equipment Profile (EEP) F6 02 01 (par exemple art. 01796.1).**

IMPORTANT: Pour assurer la transmission de la commande radio, la pression sur la touche doit produire un déclic mécanique.

Les touches 31506 ou 31506.2, spécialement fixées sur la commande plate, permettent de créer un point d'éclairage piloté par radio.

Les touches peuvent être personnalisées avec des symboles illustrés dans les catalogues Vimar.

RÉINITIALISATION DU DISPOSITIF.

Supprimer les touches fixées à la commande plate 30502 et appuyer simultanément sur les quatre poussoirs et sur la barre d'activation.

RÈGLES D'INSTALLATION.

- L'installation doit être confiée à des personnel qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Le dispositif peut être installé sur les supports suivants : 30507.x, 30602, 30603, 30613, 30614, 30617.

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive RED.
Normes EN 60950-1, EN 301-489-3, EN 300 220-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479.

Vimar S.p.A. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : www.vimar.com.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.

DEEE - Informations pour les utilisateurs
Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

Mando plano de 4 pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 868 MHz estándar EnOcean, alimentación energy harvesting suministrada por generator electrodinámico incorporado, de completar con teclas 31506 o 31506.2 - 2 módulos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tensión nominal de alimentación (Vn): no se necesita ningún tipo de alimentación.
- Temperatura de funcionamiento: -5 - +45 °C (para interiores)
- Rango de frecuencia: 868.3 MHz
- Potencia RF transmitida: < 25 mW (14dBm)
- Instalación: empotrado o de superficie. La instalación de superficie, gracias al correspondiente soporte (art. 31507.x), puede ser de tipo superficial en materiales como madera, mampostería, etc.
- Alcance: 70 m en campo libre; este valor se reduce en presencia de placas de metal, cemento y de muros y/o paredes metálicas. Antes de instalar el dispositivo, hay que comprobar que la señal de radio sea correcta.
- **El mando plano art. 30502 puede comunicar con otros productos que aprovechan la tecnología Enocean y admiten el EnOcean Equipment Profile (EEP) F6 02 01 (por ejemplo art. 01796.1).**

VIMAR
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

IMPORTANTE: cuando se pulsa la tecla, para que se transmita el mando radio es necesario oír un "clic" mecánico.

Las teclas 31506 o 31506.2, debidamente sujetas al mando plano, permite obtener el punto luz por radio.

Las teclas se pueden personalizar con con símbolos ilustrados en catálogos Vimar.

RESET DEL DISPOSITIVO.

Retire las teclas enganchadas al mando plano 30502 y pulse a la vez los cuatro botones junto con la barra de activación.

NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- El dispositivo se puede instalar en los siguientes sistemas operativos: 30507.x, 30602, 30603, 30613, 30614, 30617.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva RED.
Normas EN 60950-1, EN 301-489-3, EN 300 220-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479.

Vimar S.p.A. declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: www.vimar.com.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. El producto puede contener trazas de plomo.

RAEE - Información para los usuarios
El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m^2, es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

Vier-fach Flachschalter mit Funksender 868 MHz standard EnOcean, Spannungsversorgung Energy Harvesting vom eingebauten elektrodynamischen Generator, zu vervollständigen mit Taster 31506 oder 31506.2 - 2 Module.

TECHNISCHE MERKMALE.

- Nennversorgungsspannung (Vn): Es ist keinerlei Versorgung erforderlich.
- Betriebstemperatur: -5 - +45° C (Innenbereich)
- Frequenzbereich: 868.3 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 25 mW (14dBm)
- Installation: Unterputz- oder Aufputzmontage Dank der Halterung (Art. 30507.x) ist die Aufputzmontage auf Oberflächenverschiedener Materialien wie z.B. Holz, Mauerwerk usw. möglich.
- Reichweite: 70 m im freien Feld; wenn von Metall-Platten, Zement, Mauern und/oder Metallwände vorhanden sind, reduziert sich dieser Wert. Vor der Installation des Geräts sollte immer die Qualität des Funksignals überprüft werden.
- **Der flache Schalter Art. 30502 kann mit anderen Produkten mit Enocean Technologie kommunizieren, die das EnOcean Equipment Profile (EEP) F6 02 01 unterstützen (zum Beispiel Art. 01796.1).**

WICHTIG: Wenn die Taste gedrückt wird, muss ein mechanisches "Klicken" zu hören sein, das die Übertragung bestätigt.

Mit dem am flachen Schaltgerät angebrachten Tasten 31506 oder 31506.2 wird die Funk-Anschlussstelle erhalten.

Die Tasten können mit Symbolen angepasst werden dargestellt in Kataloge Vimar.

RÜCKSETZEN DES GERÄTS.

Die am Flachschalter 30502 eingerasteten Tasten entfernen und gleichzeitig alle vier Tasten samt Aktivierungsleiste drücken.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Das Gerät kann auf folgenden Trägern installiert werden: 30507.x, 30602, 30603, 30613, 30614, 30617.

NORMKONFORMITÄT.

RED-Richtlinie.
Normen EN 60950-1, EN 301-489-3, EN 300 220-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479.

Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Produktdatenblatt unter folgender Internetadresse zur Verfügung: www.vimar.com.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerat besteht.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين
رمز صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. وبالتالي، سيتوجب على المستخدم منح الجهاز عند وصوله لنهاية عمره إلى المراكز البلدية المناسبة للجمع المنفصل للمخلفات الكهربائية والإلكترونية. وبديلاً عن الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى الموزع، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يمتلكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م^2 فإنه من الممكن تسليم مجاناً المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. تساهم عملية الجمع المنفصل للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.

Επίπεδος διακόπτης 2 πλήκτρων διπλής λειτουργίας με πομπό ραδιοσυχνοτήτων 868 MHz, πρότυπο EnOcean, τροφοδοσία energy harvesting που παρέχεται από ενσωματωμένη ηλεκτροδυναμική γεννήτρια, 2 μονάδων, συμπληρώνεται με την έγχρωμη έκδοση των ειδικών πλήκτρων 31506 ή 31506.2.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ.

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (Vn): δεν απαιτείται κανενός τύπου τροφοδοσία.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 - +45 °C (για εσωτερικό)
- Εύρος συχνότητας: 868.3 MHz
- Μεταδιδόμενη ισχύς RF: < 25 mW (14dBm)
- Εγκατάσταση: χωνευτή ή επιτοίχια. Η επιτοίχια εγκατάσταση, χάρη στο ειδικό στήριγμα (αρ. προϊόντος ή 30507.x), μπορεί ναείναι επιφανειακή για υλικά όπως ξύλο, πλίνθοι, κλπ.
- Εμβέλεια: 70 m σε ελεύθερο πεδίο, η τιμή αυτή μειώνεται με την παρουσία των πλακών σε μέταλλο, μπετόν, τοίχους ή / και μεταλλικά τοιχώματα. Πριν από την εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να ελέγχεται πάντα η ποιότητα του σήματος ραδιοσυχνοτήτων.
- **Ο επίπεδος διακόπτης κωδ. 30502 μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Enocean και αποδέχονται το προφίλ εξοπλισμού EnOcean (EEP) F6 02 01 (για παράδειγμα κωδ. 01796.1).**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν πατήσετε το πλήκτρο, πρέπει να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ», ώστε να είναι δυνατή η μετάδοση της εντολής ραδιοσυχνοτήτων.

Τα πλήκτρων 31506 ή 31506.2, που είναι κατάλληλα στερεωμένο στο επίπεδο χειριστήριο με δύο πλήκτρα δύο θέσεων.

Τα κουμπιά μπορεί να προσαρμοστεί με τα σύμβολα που απεικονίζονται σε καταλόγους Vimar.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.

Αφαιρέστε τα πλήκτρα που είναι συνδεδεμένα στον επίπεδο διακόπτη 30502 και πατήστε ταυτόχρονα και τα τέσσερα πλήκτρα σε συνδυασμό με τη ράβδο ενεργοποίησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Ο μηχανισμός μπορεί να εγκατασταθεί στα παρακάτω στηρίγματα: 30507.x, 30602, 30603, 30613, 30614, 30617.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία RED.

Πρότυπα EN 60950-1, EN 301-489-3, EN 300 220-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62479.

Η Vimar SpA δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στο δελτίο του προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com.

Κανονισμός REACh (ΕΕ) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών
Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m^2 μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποιημένη συλλογή, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

وحدة تحكم مسطحة بها أربعة أزرة انضغاطية مع جهاز إرسال لترددات الراديو 868 ميجاهرتز، قياسي EnOcean، تغذية تشغيلية "energy harvesting" تأتي من مولد كهروديناميكي مدمج، 2 وحدة، يُكمل تشغيليًا بإصدار ألوان الأزرة المخصصة لوحدات 31506 أو 31506.2.

المواصفات الفنية.

- الجهد الاسمي للتيار التشغيلي (Vn): ليس هناك ضرورة لأي نوع من أنواع التغذية التشغيلية.
- درجة حرارة التشغيل: +5 - +45 درجة مئوية (الاستخدام الداخلي)
- نطاق التردد: 868.3 ميجا هرتز
- قوة نطاق التردد المرسل: < 25 mW (14dBm)
- التركيب: مبيَّت التركيب أو حائطي. يمكن إجراء التركيب الحائطي، بفضل الحامل المعد خصيصًا لذلك (الصنف 30507)، على خامات متنوعة مثل، على سبيل المثال، الخشب والجدران المبنية وما إلى ذلك.
- المدى: 70 مترًا في الأجواء المفتوحة؛ تقل قيمة هذا المدى عند وجود لوحات تغطية وتثبيت معدنية أو إسمنتية أو حوائط و/أو جدران معدنية. يجب دائمًا التحقق أولًا من سلامة وجودة إشارة الراديو قبل البدء في تركيب هذا الجهاز.
- **يمكن توصيل وحدة التحكم المسطحة رقم الصنف 03955 مع أجهزة أخرى تستخدم تكنولوجيا Enocean والتي تقبل تركيبEnOcean Equipment Profile (EEP) F6 02 01 (على سبيل المثال الصنف رقم 1.01796).**

انتبه: عندما يتم الضغط على هذا الزر، وحتى يتم إرسال أمر الراديو، فإنه يصبح من الضروري أن تسمع صوت "نقرة" ميكانيكية.

الأزرة 31506 أو 31506.2، الموصولة بشكل مناسب بوحدة التحكم المسطحة تسمح بالحصول على نقطة إضاءة عبر الراديو.

يمكن تشخيص هذه الأزرة عبر تخصيص رموز مصورة لها في كتالوجات Vimar.

إعادة ضبط الجهاز.

أزل المفاتيح المرفقة بوحدة التحكم المسطحة 03955 واضغط في نفس الوقت جميع الأزرار الأربعة مع شريط التنشيط.

قواعد التركيب.

- يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بتوجيهات الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يمكن تركيب هذا الجهاز على الحوامل والدعامات التالية: 30507، 30602، 30603، 30613، 30614، 30617.

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED).


القواعد الأوروبية EN 60950-1، EN 301-489-3، EN 300 220-2، EN 61000-3-2، EN 61000-3-3، EN 62479.

تُقر شركة Vimar SpA بأن جهاز اللاسلكي مطابق للتوجيه UE/53/2014. يتوفر النص الكامل من إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي في وثيقة المنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACh (UE) رقم 2006/1907 – المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

VIMAR
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

VISTA FRONTALE • FRONT VIEW • VUES DE FACE
VISTA FRONTAL • FRONTANSICHT • **ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ**
زاوية رؤية أمامية

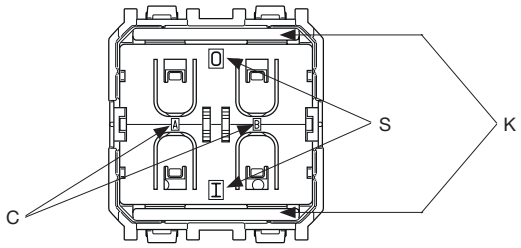



C: Canali • Channels • Canaux • Canales • Kanal • **Κανάλια** • قنوات

S: Stato • Status • État • Estado • Status • **Κατασταση** • الحالة


K: Barra Di Attivazione • Energy Bar • Barre D' Activation
Barra De Activación • Aktivierungsleiste • **Ραβδος Ενεργοποιησης**
شريط التفعيل


AGGANCIO DEI TASTI • HOOKING THE BUTTONS
FIXATION DES TOUCHES • ENGANCHE DE TECLAS
ANBRINGUNG DES TASTEN • **ΣΤΕΡΈΩΣΗ ΠΛΉΚΤΡΩΝ** • ربط الأزرة

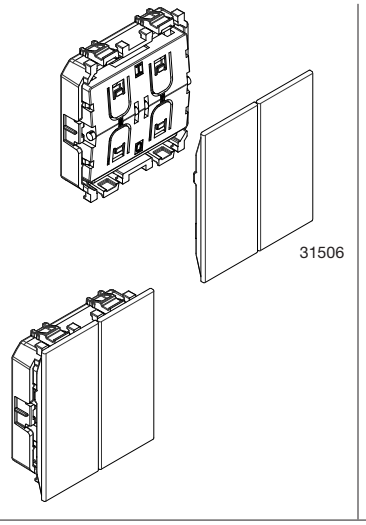

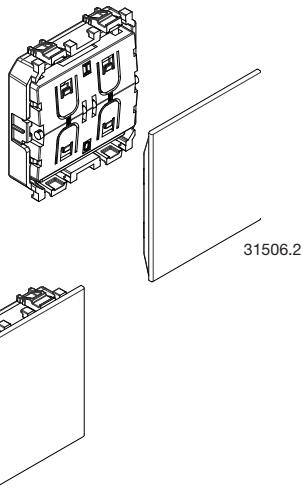



INSTALLAZIONE SU SCATOLA DA INCASSO • INSTALLATION ON FLUSH MOUNTING BOX • INSTALLATION EN BOÎTE D'ENCASTREMENT
INSTALACIÓN CON CAJA DE EMPOTRAR • INSTALLATION IN UNTERPUTZGEHÄUSE • **ΧΩΝΕΥΤΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΊΝΑΚΑ** • التركيب على علبة تركيب غائر مبيَّت

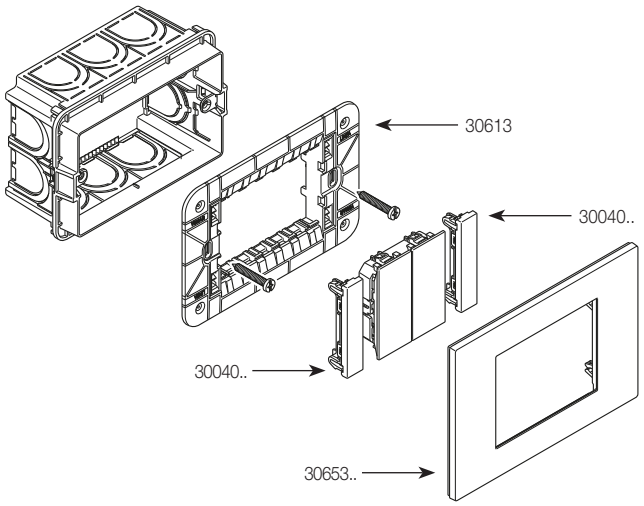

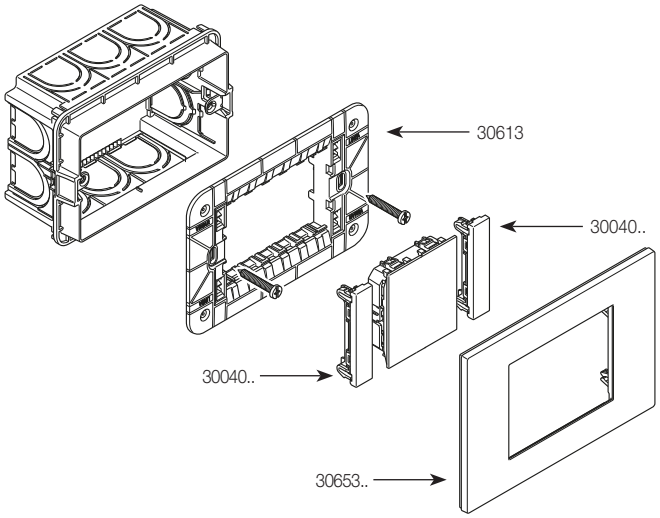

OPPURE - OR - OU - O - ODER - H - أو

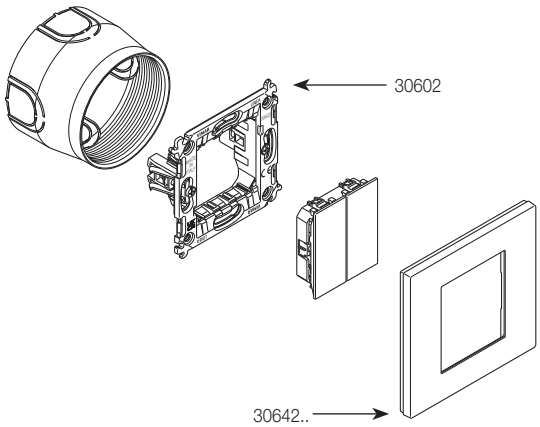

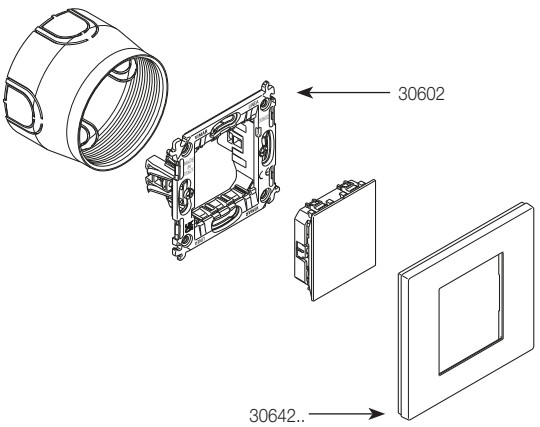



CE

30502 01 2207

VIMAR
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

INSTALLAZIONE A PARETE • SURFACE-MOUNTING • INSTALLATION POUR POSE EN SAILLIE
INSTALACIÓN DE SUPERFICIE • AUFPUTZMONTAGE • **ΕΠΙΤΟΊΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ** • التركيب الحائطي

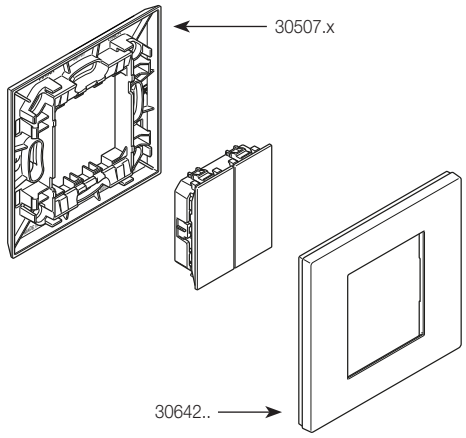

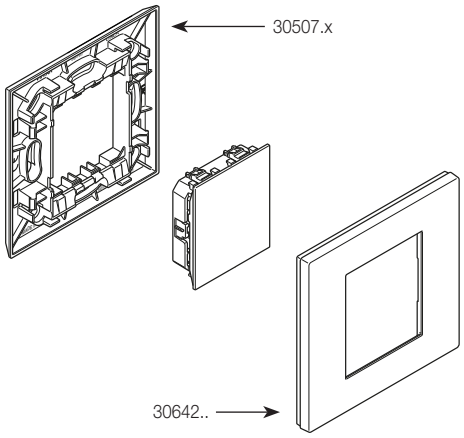

CE

30502 01 2207

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com